




■ 本体寸法図

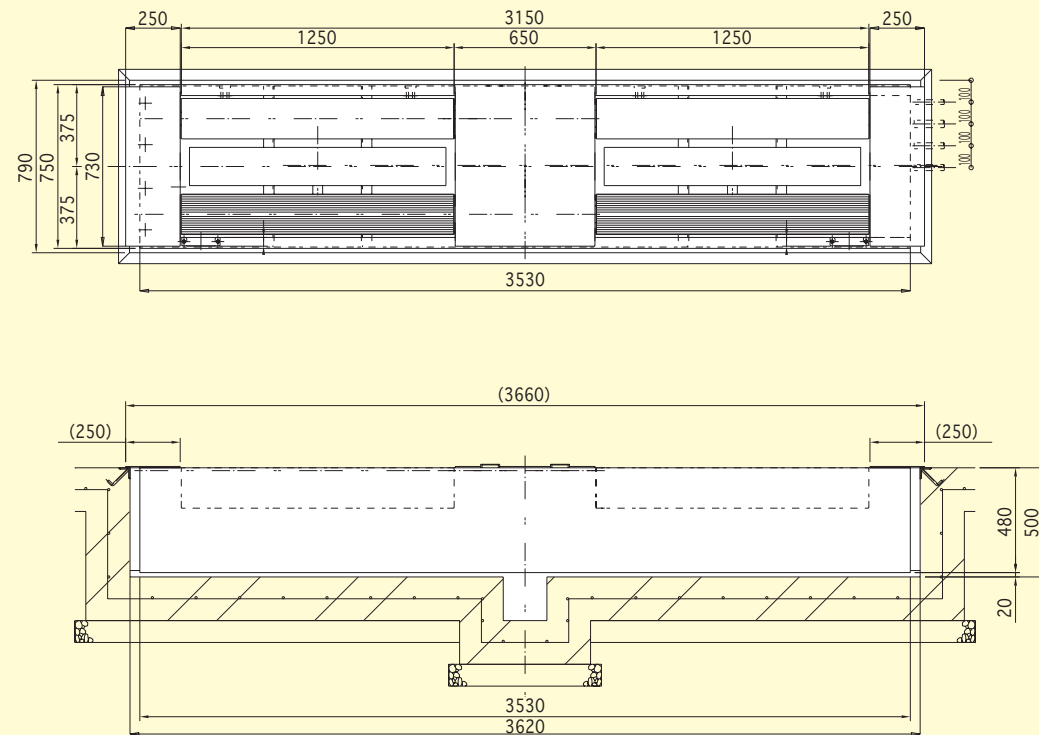

■ 本体主要諸元

商 品 型 式		I B S - 1 0 3 0		
指 示 計 型 式		スタンド	吊 下	〈本体部〉 □ ー ラ 構 成 □ ー ラ (内巾×外巾) mm □ ー ラ 直 径 × 長 mm □ ー ラ 軸 間 隔 mm □ ー ラ 回 転 数 rpm □ ー ラ 駆 動 モ ー タ V/kw 中 間 リ フ ト 使 用 電 源 V/kw V/A 使 用 空 気 圧 kgf/cm ² 本体寸法 (巾×奥行×高) mm
許 容 軸 重 kg		10,000		
〈ブレーキ〉		デジタル (LED) 0~3000 40~3000		4本ローラ2軸式 650×3,150 185φ×1,250 438 4.0/4.8 (50/60Hz) AC200・3.7・1基 空気バネ式 AC200・3.7 AC100・3 7~9.9 (0.68~0.97Mpa) 3,530×750×480
指 示 方 式				
表 示 範 囲 daN				
測 定 範 囲 daN				
〈スピードメータ〉		デジタル (LED) 0~120 (最小0.1)		型式 型式試験番号 JASEA-B・S-16
指 示 方 式				
測 定 (表 示) 範 囲 km/h				

※類別設定でモーター駆動装置 (7.5、15、22kw) の追加及びコンサートシステム、IDISへの接続も可能。 ※軽自動車測定可能。 ※国土交通省技術基準適合品

注	daN (デカニュートン) = ×10N
記	制動力単位 "daN" (デカニュートン) の "da" は×10倍を意味します。指定整備記録簿に制動力値を記入する際は指示値を10倍にした値を記入してください。



JQA-QM8371 ISO9001・2000
自動車検査用機械器具の商品企画・販売及びサービス (据付及び修理)
私達はお客様の真の満足を考えた販売とサービスを全国規模で行ないます。



安全に関する
ご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。

※本仕様は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社 / 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

販売店

札幌支店 〒062-0008 札幌市豊平区美園 8 条 1-1-1 ☎(011)841-0151
仙台支店 〒983-0835 仙台市宮城野区大槻 10-2-3 ☎(022)257-3251
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-2-4-7 ☎(03)3833-6116
関東支店 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-2-4-7 ☎(03)3833-6117
名古屋支店 〒460-0012 名古屋市中区千代田 5-1-4-2-8 ☎(052)251-5831
大阪支店 〒541-0058 大阪市中央区南久宝寺町 4-3-6 ☎(06)6251-8581
広島支店 〒739-0323 広島市安芸区中野東 2-4-3-1 ☎(082)892-0391
福岡支店 〒812-0871 福岡市博多区東雲町 4-3-8 ☎(092)581-8480
海外営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島 3-2-4-7 ☎(03)3833-6115

ブレーキ・速度計複合試験機

BRAKE SPEEDMETER COMBINATION TESTER

IBS-1030

軽から大型まで
さらに使いやすく!!



IYASAKA

IBS-1030


ブレーキ・速度計複合試験機
BRAKE SPEEDMETER COMBINATION TESTER

軽自動車から大型車まで、さらに使いやすく！
見やすく、測りやすく、操作も簡単。


イヤサカIBSシリーズは、ブレーキテストと速度計試験機を一体構造とし、最小の設置スペースと効率的な検査を実現した、ブレーキ・速度計複合試験機です。
本体・デジタル指示計・リモートスイッチ等により構成される本機は、軽自動車から大型車（軸重10ton）までの測定ができます。

IBS-1030の特長

- 最小の設置スペースです。
ブレーキとスピードのテストを2本のローラー上で行います。基礎工事、据付工事を簡易化し、貴重な工場スペースを大幅に節約できます。
- デジタル表示で読み取りやすく、操作も簡単です。
- リモートスイッチで指示計と同じ数値を手元で見られます。（オプション）
- 多彩な機能をデジタル表示します。
このテストはフリー表示とホールド表示機能を有しており、リモコンで簡単に切り換えできます。
- いろいろなブレーキテストを表示します。
左右各輪の制動力、左右制動力の「和」と「差」及びその差が最大となった時の左右各輪の制動力をリモコン操作で表示することができます。

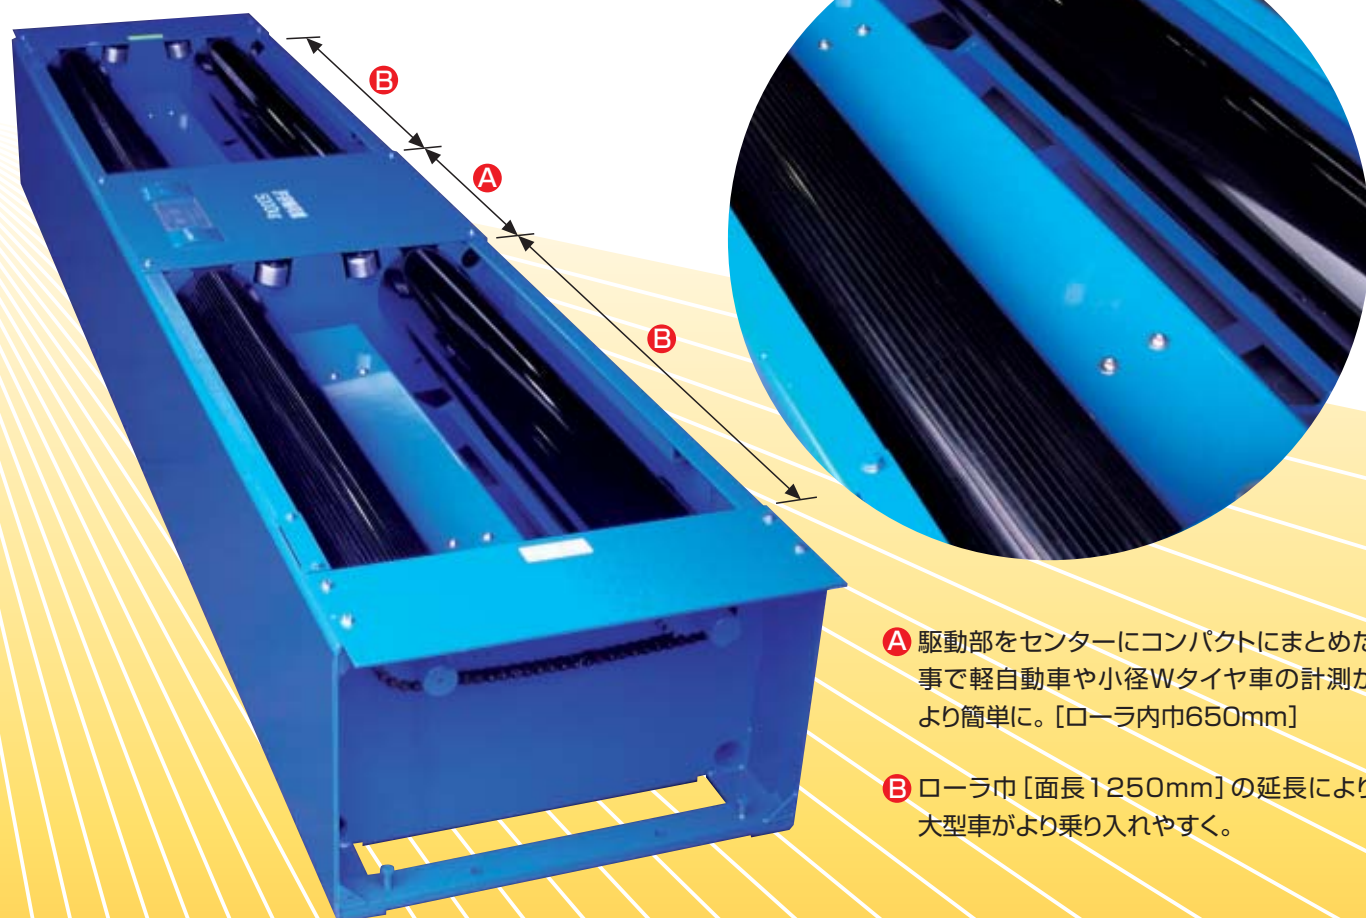

- A 駆動部をセンターにコンパクトにまとめた事で軽自動車や小径Wタイヤ車の計測がより簡単に。[ローラー内巾650mm]
- B ローラー巾[面長1250mm]の延長により大型車がより乗り入れやすく。

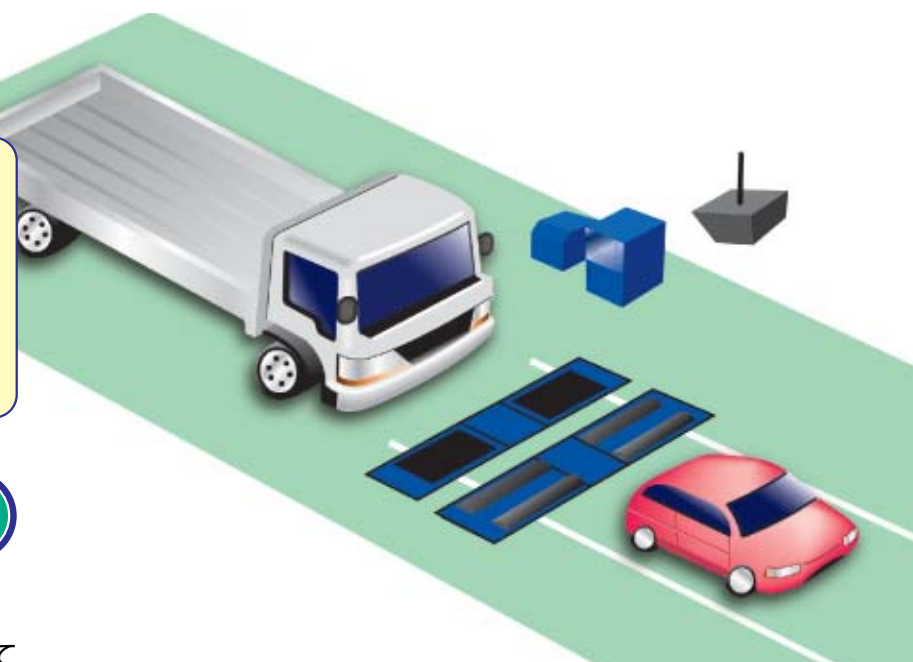

標準型

デジタル指示計



指示計寸法(440×245×73mm)

液晶ディスプレイ

IDIS検査ラインシステム、
コンサートシステムに
バージョンアップもできます。



多彩な機能の大型デジタル

スピードメータテスト



※スピードメータ用40km/h時表示用ブザーランプはオプション設定


【テスト車表示LED】

テスト車によるローラの周速度をリアルタイムに表示

【モード表示LED】

- モード1
リモコンの"ENTER"スイッチを押した時、左側の表示速度ホールドして表示。
- モード2
測定車の車速計を40km/hに設定し、"ENTER"スイッチを押すと、判定基準速度に対する換算値をホールド表示。

ブレーキテスト

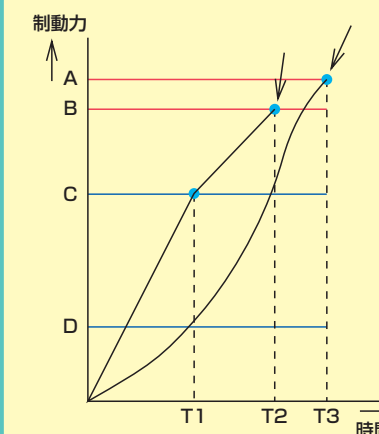

■Aモード表示[各制動力]

リモコンの[MODE]スイッチを「A」側にセットするとA daN(左輪)、B daN(右輪)の最大制動力を表示。
[制動力パターン図参照]

■SUMモード表示[和及び差]

[MODE]スイッチを「SUM」側にすれば最大制動力の「和」(A+B)と右輪と左輪の制動力の最大の「差」(C-D)を表示。
[制動力パターン図参照]

■DIF R/L表示

上記「SUMモード」表示に於いて、リモコンの[DIF.R/L]スイッチを「ON」にするとT1のタイミング時の左右各輪制動力(CとD)を表示。
[制動力パターン図参照]